
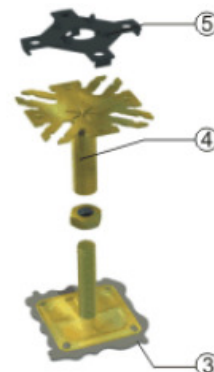


1. Плита фальшпола
2. Защитная окантовка (по выбору)
3. Клей для стоек
4. Стойка
5. Амортизирующая прокладка

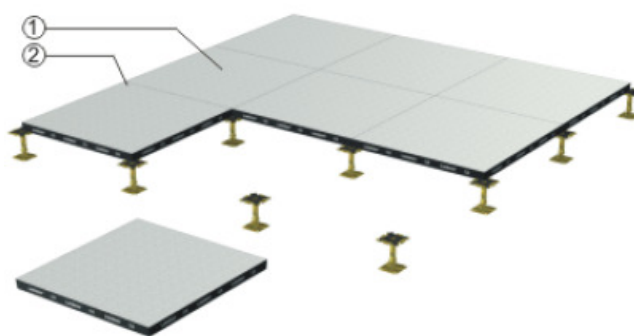

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

- **Плита**
 Плита из сульфата кальция, усиленная волокнами, по выбору с окантовкой против механических повреждений и влаги.
- **Стойка**
 Точно изменяемая высота, из оцинкованной хромированной стали желтого цвета, точный ход регулирующего винта, различные типы в зависимости от высоты конструкции.
- **Амортизирующая прокладка**
 Из проводящего полимера, с выпуклой поверхностью для лучшего контакта с плитой.
- **Фиксация резьбы**
 Фиксирующий лак или металлический фиксатор (по выбору).
- **Клей для стоек**
 Нижняя часть стойки покоится на слое клея.
- **Конечная высота пола**
 > 500 мм – рекомендуется использовать стрингеры.
- **Соединение со стеной**
 Вспененная лента, используется для звукоизоляции и компенсации горизонтального смещения пола.
- **«Черновой» пол**
 При наличии вентилируемого подпольного пространства рекомендуется использовать двухкомпонентную стяжку.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Компьютерные помещения и коммутаторные станции
- Индустриальные и рабочие помещения
- Учебные и исследовательские комнаты
- Офисные и конструкторские помещения

ПРИМЕНИМЫЕ ПОКРЫТИЯ ⁸

- Эластичные покрытия
- Текстильные покрытия
- WOODline, деревянный настил
- Самоукладывающиеся плитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс нагрузки и смещения ¹	1A (2 кН)
Класс материала плиты ²	A2
Класс огнестойкости ³	F30
Электропроводимость ⁴	$\geq 1 \times 10^6 \text{ Ом}$
Вес системы ⁵	50 кг/м ²
Стандартная высота пола ⁶	28-2000 мм
Толщина плиты	30 мм
Расстояние между стойками	600 x 600 мм

Акустические характеристики ⁷ согласно EN ISO 140	Без покрытия	С покрытием
Коэффициент горизонтальной звукоизоляции "через стену" D_{nfwP}	48 dB	48 dB (VM=25 dB)
Коэффициент вертикальной звукоизоляции "через перегородку" R_{wP}	62 dB	–
Коэффициент поглощения звука шагов ΔL_{wP}	–	–
Нормированная громкость шагов L_{nfwP}	73 dB	47 dB (VM=25 dB)

¹ согл. DIN EN 12825 и руководству по использованию с коэффициентом безопасности 2, с сертификатом соответствия

² согл. DIN 4102, негорючая (A1) согл. EN 13501

³ согл. DIN 4102, при высоте пола до 1010 мм, REI30 согл. EN 13501

⁴ характеристики зависят от покрытия пола

⁵ при конечной высоте пола 150 мм, без покрытия

⁶ высота стойки, другие высоты по запросу

⁷ следует учитывать VDI 3762

⁸ для плит без окантовки по согласованию