


<b>Produktdatenblatt</b> <i>Product data sheet</i>	<b>Doppelbodensystem Typ 412-30 Kalziumsulfat</b> <i>Access floor system Typ 412-30 calciumsulfate</i>	<b>F 30 / A 2</b>
---	---	-------------------

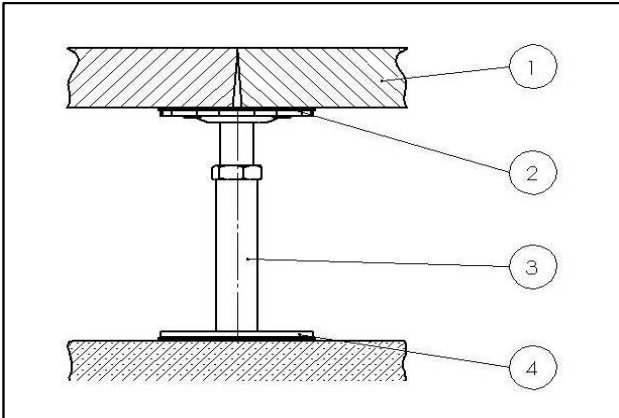

- 1 Doppelbodenplatte *Access floor panel*
- 2 Stützenkopfauflage *Gasket*
- 3 Doppelbodenstütze *Pedestal*
- 4 Verklebung *glueing*

**Doppelbodenplatte**

**Panel**

Abmessung	<i>Dimensions</i>	600 x 600 mm	600 x 600 mm
Plattenstärke	<i>Panel thickness</i>	30 mm, ohne Belag	30 mm without cover
Oberseite	<i>Panel topside</i>	---	---
Unterseite	<i>Panel bottomside</i>	verz. Stahlblech 0,4 mm	galv. steel sheet 0,4 mm
Systemgewicht	<i>System weight</i>	59 kg/m <sup>2</sup> (OKF 300 mm)	59 kgs/m <sup>2</sup> (FFH 300 mm)
Plattenmaterial	<i>Panel material</i>	KNAUF Kalziumsulfat	KNAUF calciumsulfate

**Lastwerte**

		Auf Stützen <i>with pedestals</i>	Mit Travesen <i>with stringers</i>	Mit C-Profil <i>with c-profile</i>
Punktlast nach DIN EN 12825	<i>Concentrated load</i> <i>Acc. to DIN EN 12825</i>	3 000 N Klasse 2	3 000 N Klasse 2	5 000 N Klasse 5
Bruchlast	<i>Ultimate load</i>	> 6.000 N	> 6.000 N	> 10 000 N
Flächenlast	<i>Distributed load</i>	ca. 14.000 N/m <sup>2</sup>	ca. 14.000 N/m <sup>2</sup>	ca. 20.000 N/m <sup>2</sup>

**Brandschutz**

**Fire protection**

Baustoffklasse	Build.material DIN 4102 T1	A 2	A 2
Feuerwiderstandkl.	Fire res.class EN 1366-6	F 30 (< 660 mm)	F 30 (< 660 mm)

		Horizontal <i>horizontal</i>		Vertikal <i>vertical</i>
		Schall-Längsd. Sound reduct. R <sub>Lw</sub> in dB	Normtritt-Schallp. footfall sound L <sub>n,w</sub> in dB	Trittschall-Verbesserungsmaß Valued sound reduction L <sub>w</sub> in dB
Oberseite/top	ohne / bare	53	66	68
Oberseite/top	Teppich/ carpet	56	41	43